


Акуфон Пролайн Соло


Элементы Акуфон Пролайн Соло монтируются в соответствии с инструкцией по монтажу при помощи тросиковых подвесов.

Для монтажа панели (1) используется комплект подвеса тросикового регулируемого (3), L=1,5м* (Спиральный анкер (2) для Соло вертикальных, регулируемый трос 1,5 метра).

*1 комплект на 1 точку крепления

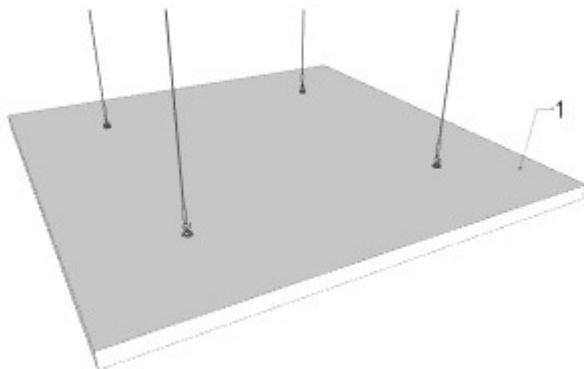

Необходимо произвести разметку на панели (1) для ввинчивания спиральных анкеров (2). Таким же образом необходимо разметить перекрытие для закрепления регулируемого тросикового подвеса (3). Регулируемый тросиковый подвес (3) через петлю в верхней части крепится к перекрытию посредством анкерных элементов. Регулированием крюка вдоль троса устанавливается высотная отметка, на которой будет располагаться панель. Свободно висящий элемент (1) крепится к регулируемому подвесу с помощью заранее ввинченного спирального анкера (2).

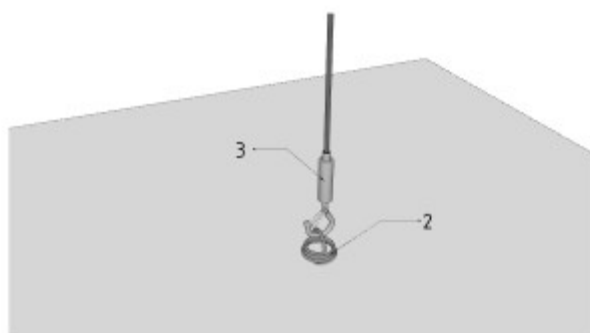

Вид панели	Количество креплений на панель
Акуфон Пролайн Соло, 1180x1180x40 мм	4
Акуфон Пролайн Соло, 1180x590x40 мм	4
Акуфон Пролайн Соло, D1180 мм h40 мм	3